

**DİCLE ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**\*KABLOLU AĞ İÇİN 802.1X AYARLARI\***


**A-HİZMET AYARLARI**

**B-AĞ AYARLARI**




**A-1.ADIM :** kombinasyonu ile çalıştır penceresi açılmalıdır.


**A-2.ADIM:** Açılan çalıştır penceresine **"services.msc"** yazıp **"Tamam"** butonuna tıklanmalıdır.

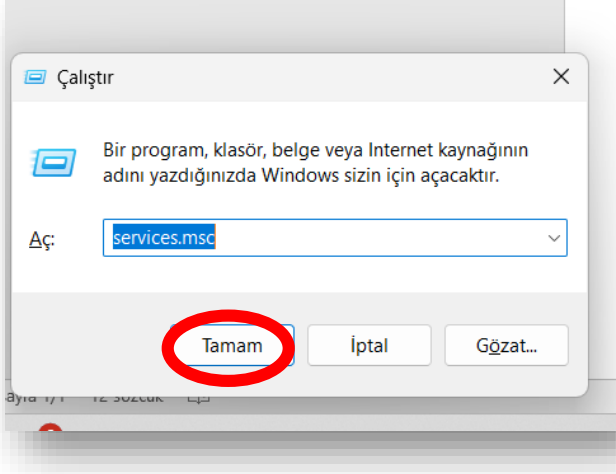

**A-3.ADIM:** Açılan Hizmetler penceresinde **"Kablolu Otomatik Yapılandırma"** ayarını bulup fare ile sağ tıkladıktan sonra **"Özellikler"** sekmesine tıklanmalıdır.

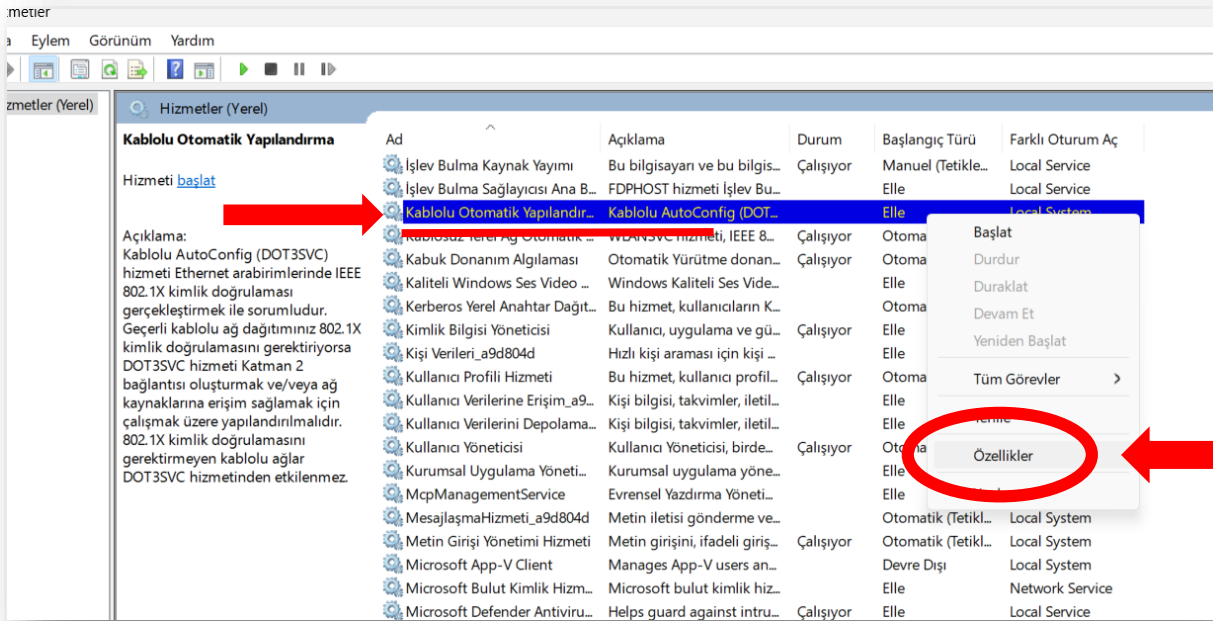

**A-4.ADIM:** Açılacak pencerede “Elle” yazılan ayarı “Otomatik” olarak değiştirilmelidir.

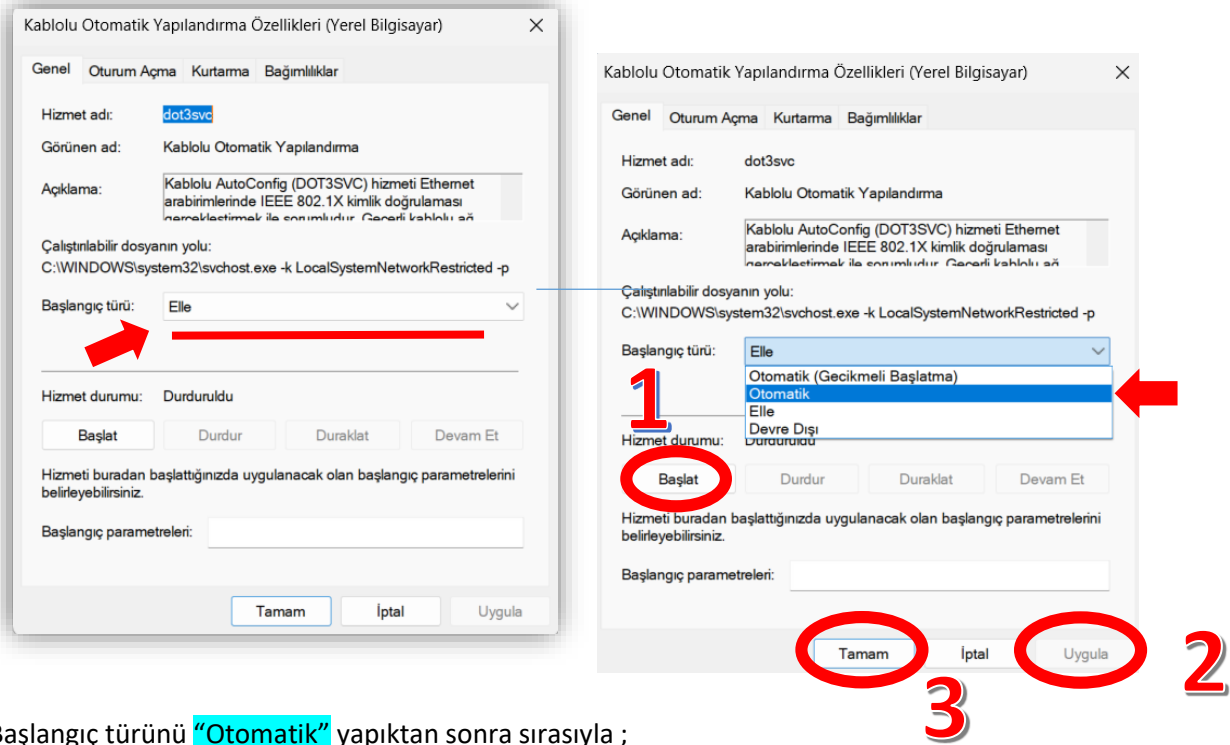

\*Başlangıç türünü “Otomatik” yapıktan sonra sırasıyla ;  
“Başlat->Uygula->Tamam” butonlarına tıklayarak pencereyi kapatılmalıdır.


| Kablolu Otomatik Yapılandırma          | Ad                               | Açıklama                       | Durum     | Başlangıç Türü     | Farklı Oturum Aç |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Hizmeti <a href="#">durdur</a>         | İşlev Bulma Kaynak Yayımları     | Bu bilgisayarı ve bu bilgis... | Çalışıyor | Manuel (Tetikle... | Local Service    |
| Hizmeti <a href="#">yeniden başlat</a> | İşlev Bulma Sağlayıcısı Ana B... | FDPHOST hizmeti İşlev Bu...    |           | Elle               | Local Service    |
|                                        | Kablolu Otomatik Yapılandır...   | Kablolu AutoConfig (DOT...     | Çalışıyor | Otomatik           | Local System     |
|                                        | Kablosuz Yerel Ağ Otomatik ...   | WLANSVC hizmeti, IEEE 8...     | Çalışıyor | Otomatik           | Local System     |

\*Yapılan işlem sonucunda ayarlarımız bu şekilde olacaktır.


## B-AĞ AYARLARI

**B-1-ADIM:**  +  kombinasyonu ile ‘**çalıştır**’ penceresi açılmalıdır.


**B-2-ADIM:** Açılan çalıştır penceresine “CONTROL” yazıp ‘tamam’ butonuna tıklanmalıdır.

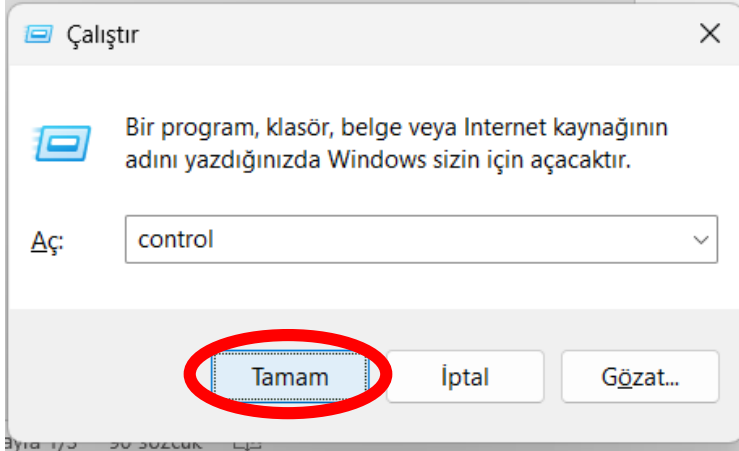


**B-3.ADIM:** Açılacak olan "Denetim Masası" penceresinden -> "Ağ ve Paylaşım sekmesi" tıklamalıdır.

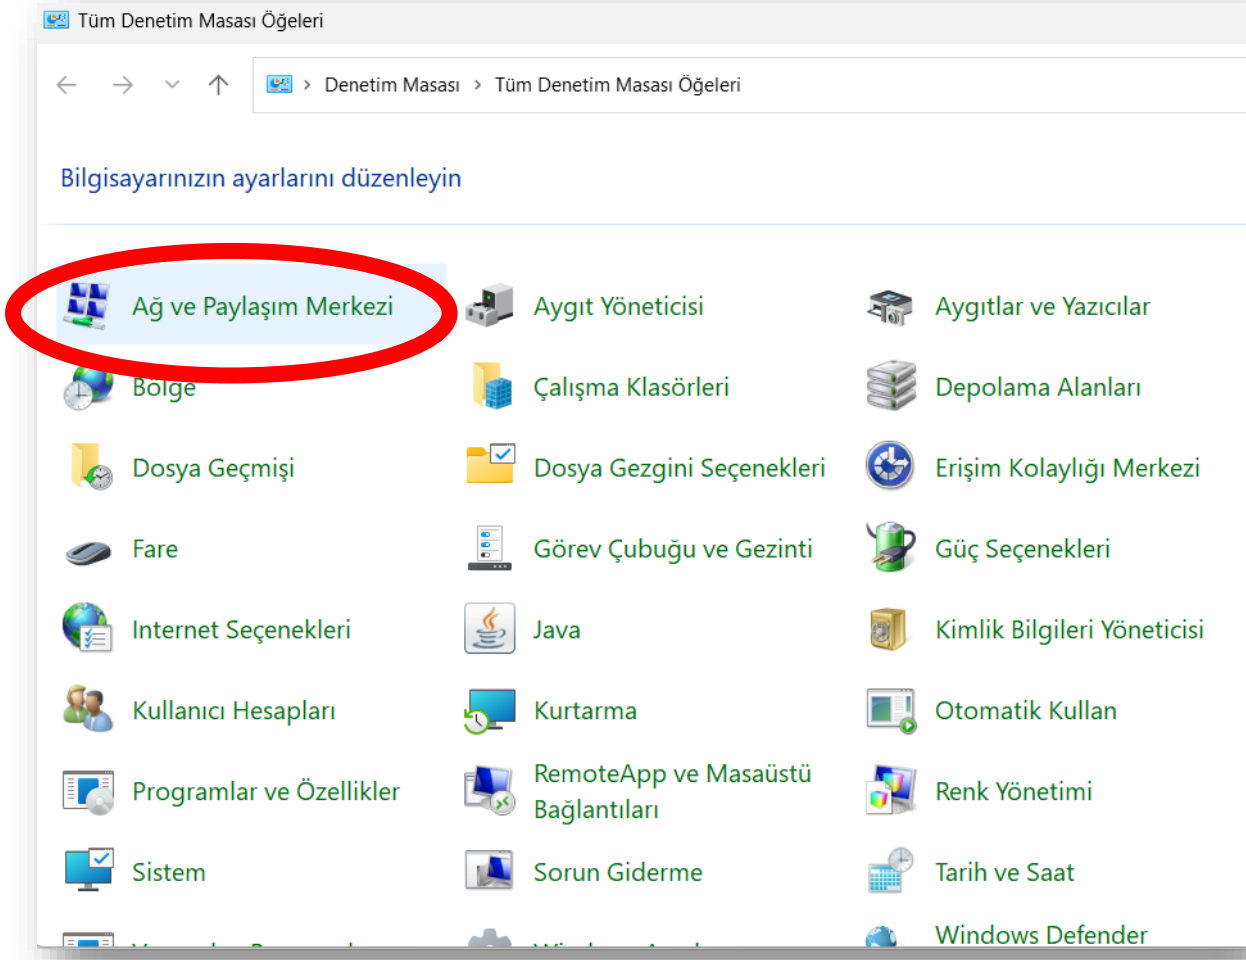

**B-4.ADIM:** Açılacak pencerede "Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştirin" sekmesine tıklanmalıdır.

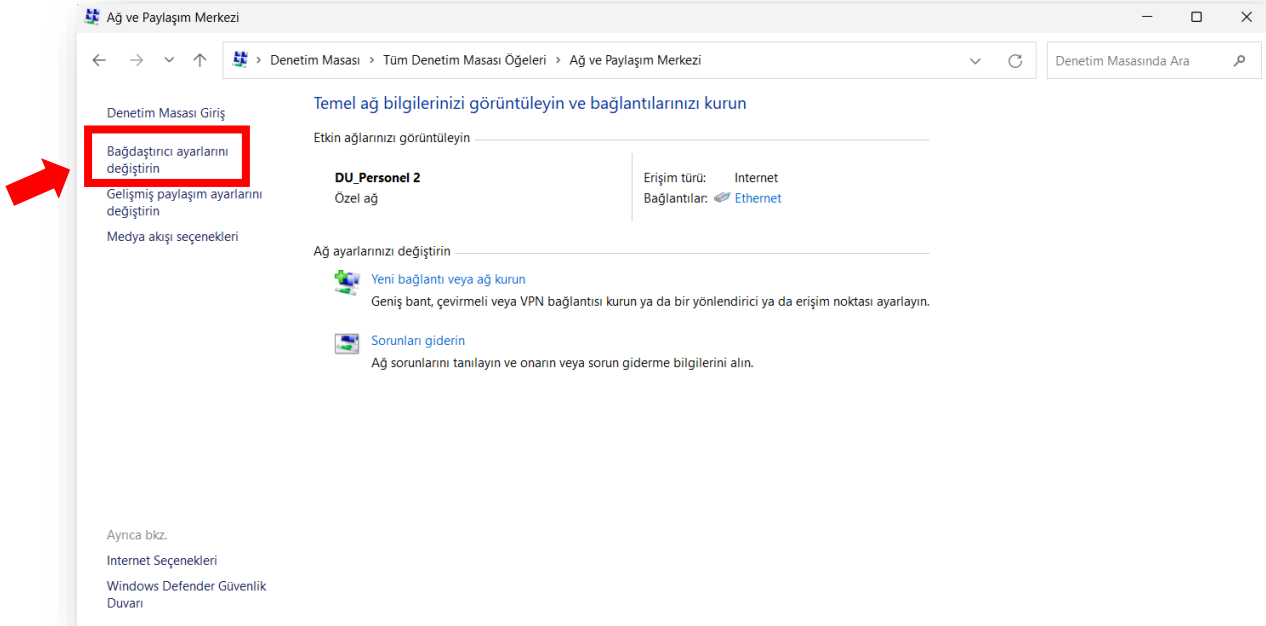


**B-5.ADIM:** Açılacak 'Ağ Bağlantıları' penceresinde "**Kablolu İnternet Ağına**" fare ile sağ tıklayıp "**Özellikler**" sekmesine tıklınmalıdır.

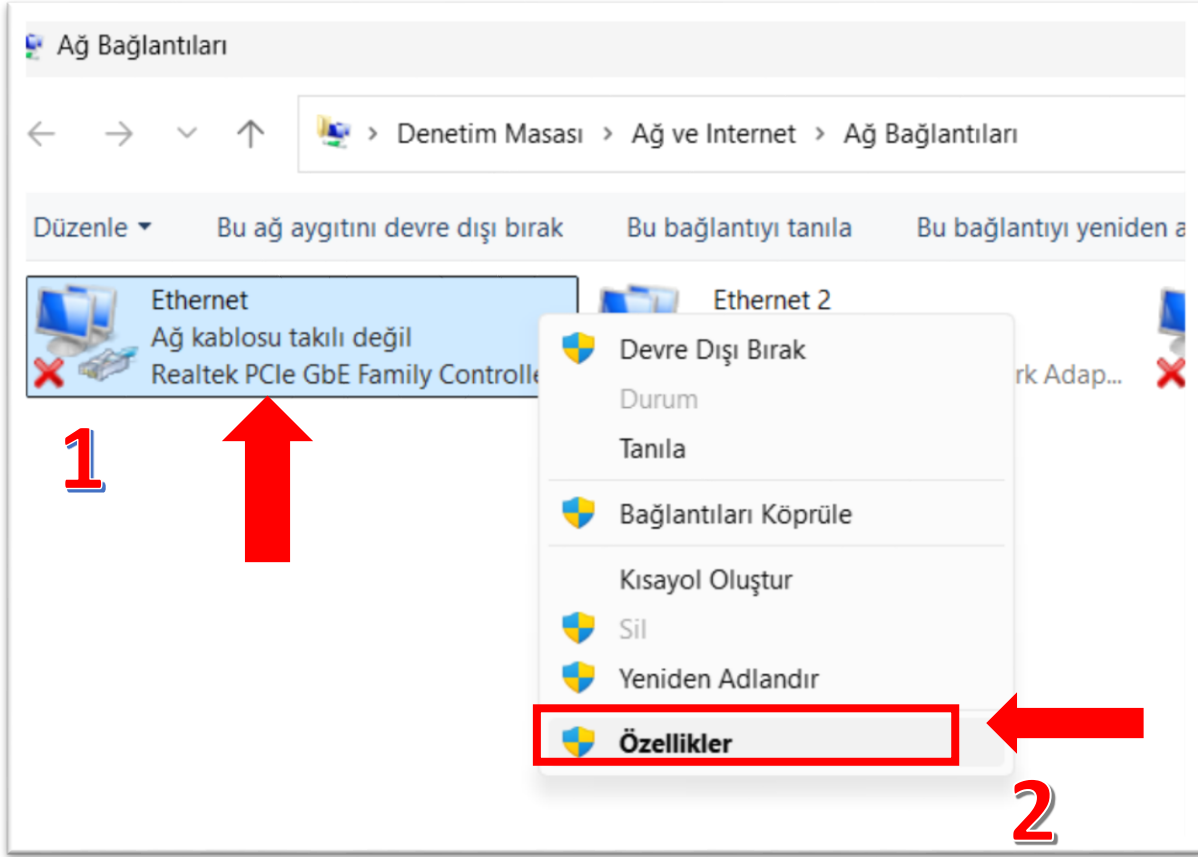


**B-5.ADIM:** Açılacak 'Ethernet Özellikleri' penceresinde yer alan "**Kimlik Doğrulama**" sekmesine (Görsel A) tıklanmalıdır. Açılacak pencerede pasif halde bulunan "**IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Etkinleştir**" seçeneğini işaretlenmelidir.

\*İşaretlendikten sonra (Görsel B) pencere aktif hale gelecektir.


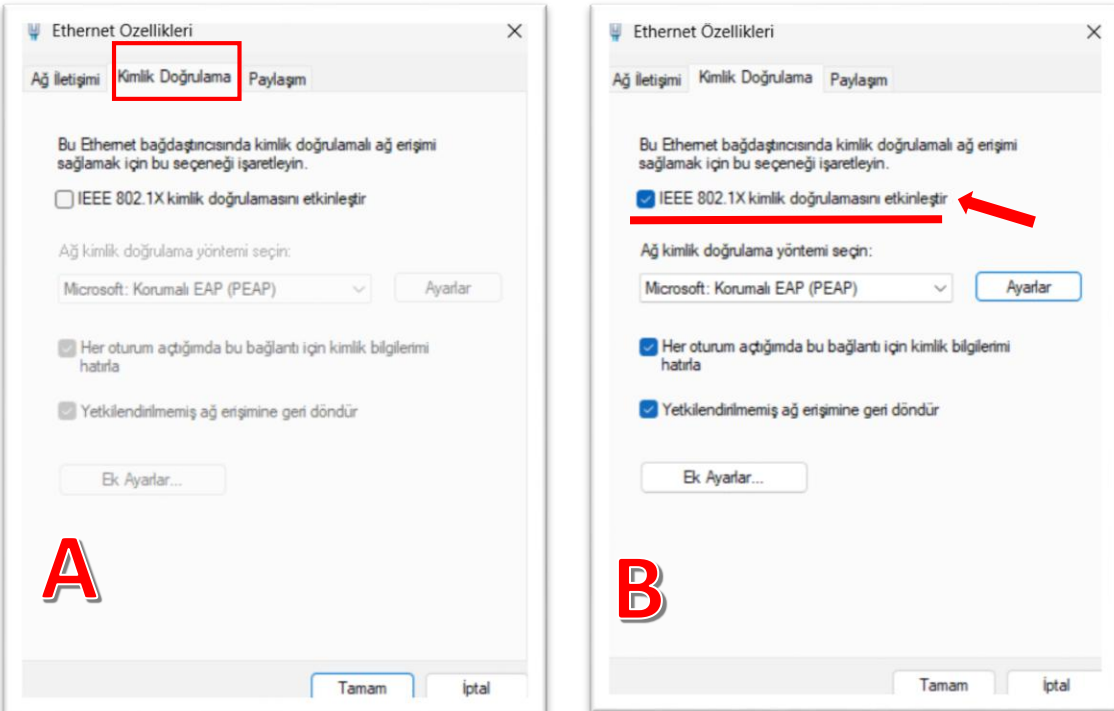


**B-6.ADIM :** Aktif hale gelen pencerede bulunan **“Ek Ayarlar”** butonuna tıklanmalıdır.

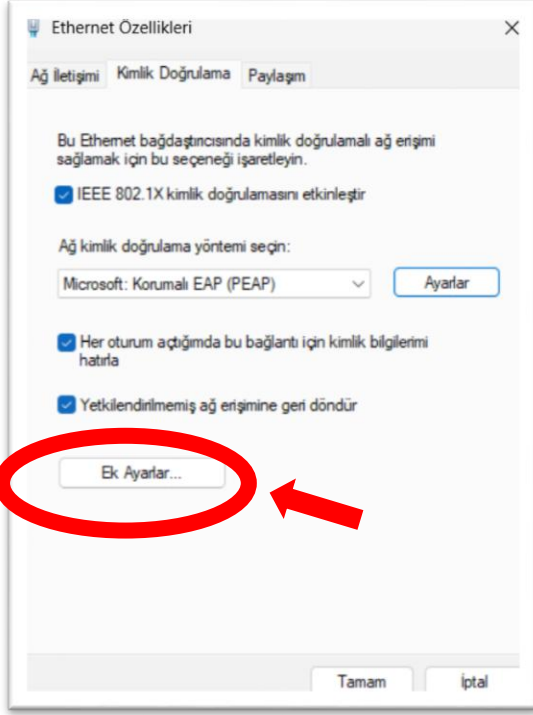


**B-6.ADIM :** Açılacak **“Ek Ayarlar”** penceresinde pasif halde olan **“Kimlik Doğrulama Modunu Belirt ”** seçeneğini tıklayarak aktif edilmelidir.(GÖRSEL : A)

- Aktif edildikten sonra **“Kullanıcı Kimlik Doğrulaması”** seçilme ve **“Tamam”** butonuna tıklanmalıdır.(GÖRSEL : B)

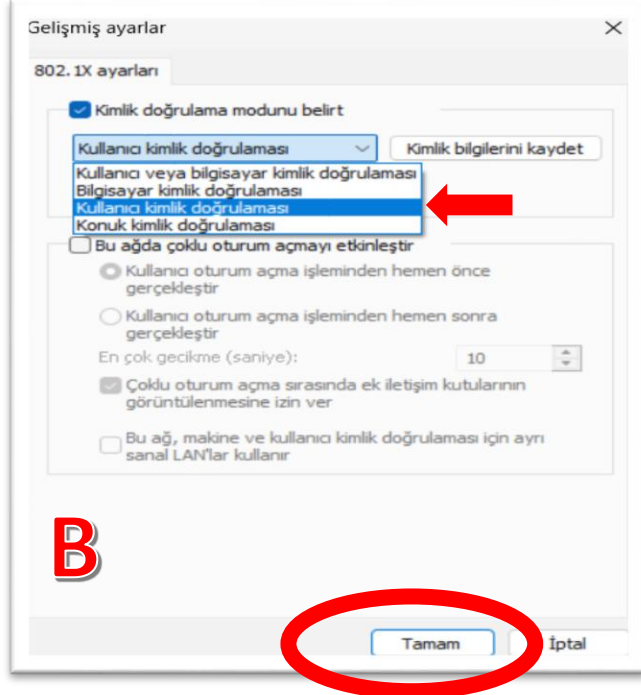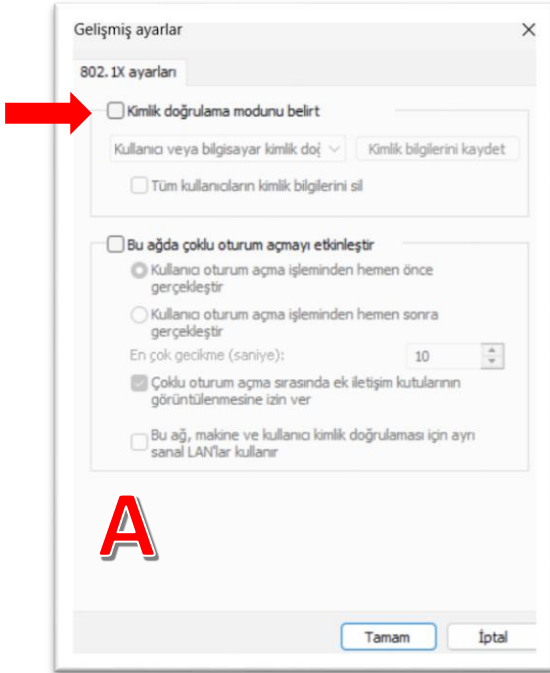

**B-7.ADIM:** “Tamam” butonuna tıkladıktan sonra sağ alt köşede “Oturum Aç” penceresi açılacaktır.

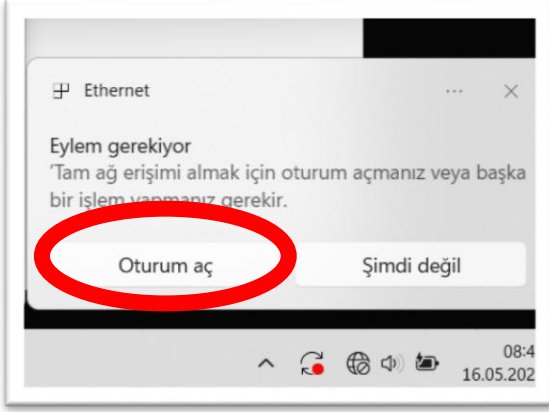

**B-8.ADIM:** “Oturum Aç” butonuna tıkladıktan sonra açılan giriş penceresine “Kullanıcı Adı & Şifreniz” ile giriş yapılmalı. Giriş yapıldıktan sonra cihazınız internete bağlanmak için aktif hale gelecektir.

